

**ZAŁĄCZNIK nr 3**  
**OPIS I WYMAGANIA TECHNICZNE**  
**PRACE REMONTOWE**  
**KLATKI SCHODOWE (poziom 0, -1, -2)**  
**w budynku wielorodzinnym**

**Zakres rzeczowy prac remontowych.**

**KLATKA SCHODOWA NR 1**

**1. Zakres ogólny prac remontowych:**

- demontaż i montaż barierki;
- naprawa drobnych obić i pęknięć ścian;
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów (poziom 0,-1,-2)- łącznie ok. **301 m<sup>2</sup>** dla jednej warstwy.

**2. Zakres prac remontowych dla poszczególnych poziomów**

**2.1. poziom 0 (parter):**

długość ścian: **54,3 mb**

długość sufitów: **66,7 mb**

łącznie długość (ściany + sufity): **121 mb**

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom 0 (parter, klatka nr 1)*

**2.2. poziom -1 i poziom -2 (garaż):**

łączna długość (ściany + sufity): **180 mb**

Zdjęcia:





*Zdjęcia poglądowe: poziom -1 (klatka nr 1)*



*Zdjęcia poglądowe: poziom -2 (klatka nr 1)*

## **KLATKA SCHODOWA NR 2**

### **1. Zakres ogólny prac remontowych:**

- demontaż i montaż barierki;
- naprawa drobnych obić i pęknięć ścian;
- odgrzybienie i zagruntowanie podłoża;
- ponowne przyklejenie odparzonych cokołów (około 3mb);
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów (poziom 0,-1,-2)- łącznie ok. **292 m<sup>2</sup>** dla jednej warstwy.

### **2. Zakres prac remontowych dla poszczególnych poziomów:**

#### **2.1. poziom 0 (parter):**

długość ścian: **68,56 mb**

długość sufitów: **77,44 mb**

łącznie długość (ściany + sufity): **146 mb**



Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom 0 (parter, klatka nr 2)*

## **2.2. poziom -1 i poziom -2 (garaż):**

łączna długość (ściany + sufity): **146 mb**

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom -1 (garaż, klatka nr 2)*



*Zdjęcia poglądowe: poziom -2 (garaż, klatka nr 2)*



## KLATKA SCHODOWA NR 3

### 1. Zakres ogólny prac remontowych:

- demontaż i montaż barierki;
- naprawa drobnych obić i pęknięć ścian;
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów (poziom 0,-1,-2)- łącznie ok. **250 m<sup>2</sup>** dla jednej warstwy.

### 2. Zakres prac remontowych dla poszczególnych poziomów:



#### 2.1. poziom 0 (parter):

długość ścian: **37,74 mb**

długość sufitów: **50,26 mb**

łącznie długość (ściany + sufity): **88 mb**

Zdjęcia:

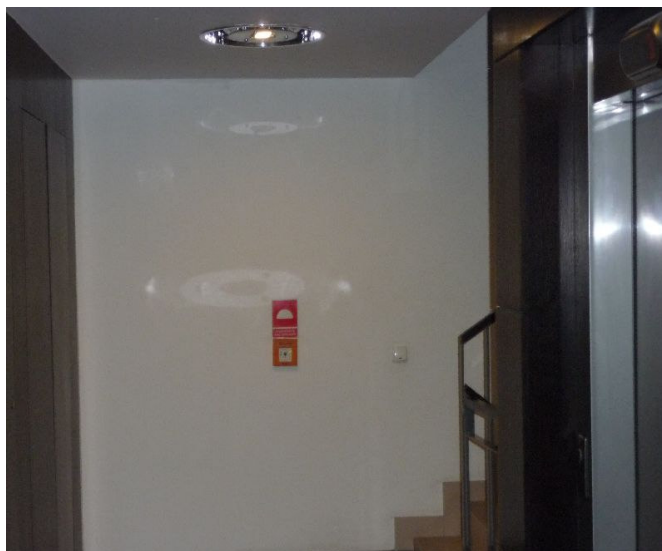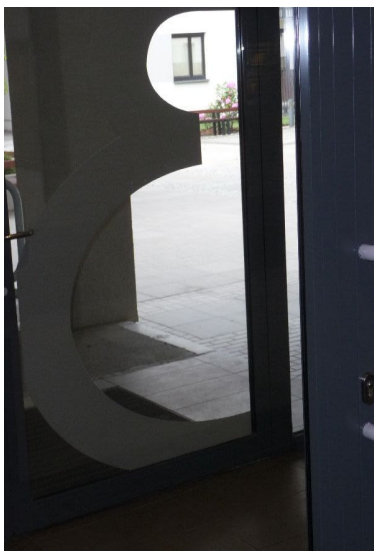


*Zdjęcia poglądowe: poziom 0 (parter, klatka nr 3)*

#### 2.2. poziom -1 i poziom -2 (garaż):

łączna długość (ściany + sufity): **162 mb**

Zdjęcia:

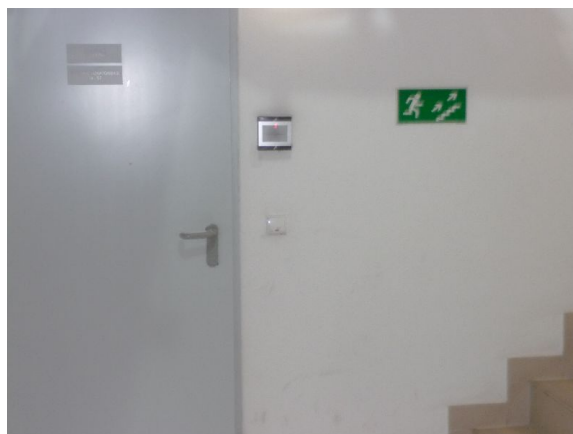

*Zdjęcia poglądowe: poziom -1 (klatka nr 3)*





*Zdjęcia poglądowe: poziom -2 (klatka nr 3)*

## **KLATKA SCHODOWA NR 4**

### **1. Zakres ogólny prac remontowych:**

- demontaż i montaż barierki;
- naprawa drobnych obić i pęknięć ścian;
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów (poziom 0,-1,-2)- łącznie ok. **258 m<sup>2</sup>** dla jednej warstwy.

### **2. Zakres prac remontowych dla poszczególnych poziomów:**


#### **2.1. poziom 0 (parter):**

długość ścian: **63.01 mb**

długość sufitów: **32.99 mb**

łącznie długość (ściany + sufity): **96 mb**

Zdjęcia:

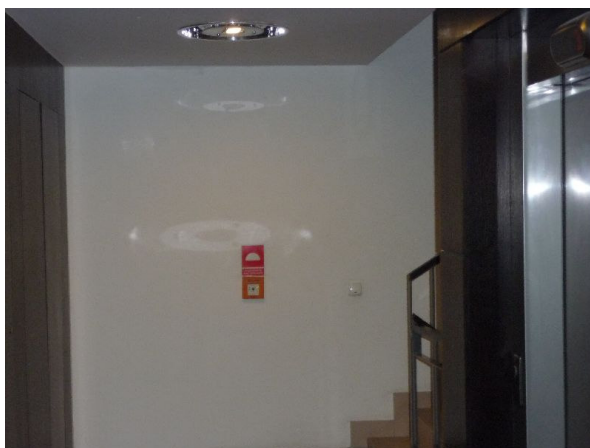

*Zdjęcia poglądowe: poziom 0 (parter, klatka nr 4)*

#### **2.2. poziom -1 i poziom -2 (garaż):**

łączna długość (ściany + sufity): **162 mb**



Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom -1 (klatka nr 4)*

### **KLATKA SCHODOWA NR 5**

#### **1. Zakres ogólny prac remontowych:**

- demontaż i montaż barierki;
- usunięcie i naprawa uszkodzonych tynków;
- usunięcie drobnych obić i pęknięć ścian;
- odgrzybienie i zagruntowanie podłoża;
- ponowne przyklejenie odparzonych cokołów (około 4 mb);
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów (poziom 0,-1,-2)- łącznie ok. **304,6 m<sup>2</sup>** dla jednej warstwy.

#### **2. Zakres prac remontowych dla poszczególnych poziomów:**

##### **2.1. poziom 0 (parter):**

długość ścian: **73,16 mb**

długość sufitów: **44,44 mb**

łącznie długość (ściany + sufity): **117,6 mb**

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom 0 (parter, klatka nr 5)*



## 2.2. poziom -1 i poziom -2 (garaż):

łączna długość (ściany + sufity): **187 mb**

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom -1 (klatka nr 5)*



*Zdjęcia poglądowe: poziom -2 (klatka nr 5)*

### **KLATKA SCHODOWA NR 6**

#### **1. Zakres ogólny prac remontowych:**

- demontaż i montaż barierki;
- usunięcie i naprawa uszkodzonych tynków;
- naprawa drobnych obić i pęknięć ścian;
- odgrzybienie i zagruntowanie podłoża;
- ponowne przyklejenie odparzonych cokołów (około 4mb);
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów (poziom 0,-1,-2)- łącznie ok. **304,6 m<sup>2</sup>** dla jednej warstwy.



## 2. Zakres prac remontowych dla poszczególnych poziomów:

### 2.1. poziom 0 (parter):

długość ścian: **76.19 mb**

długość sufitów: **41.41 mb**

łącznie długość (ściany + sufity): **117,6 mb**

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom 0 (parter, klatka nr 6)*

### 2.2. poziom -1 i poziom -2 (garaż):

łączna długość (ściany + sufity): **161 mb**

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom -1 (klatka nr 6)*





*Zdjęcia poglądowe: poziom -2 (klatka nr 6)*

## **KLATKA SCHODOWA NR 7**

### **1. Zakres ogólny prac remontowych:**

- demontaż i montaż barierki;
- usunięcie i naprawa uszkodzonych tynków;
- naprawa drobnych obić i pęknięć ścian;
- odgrzybienie i zagruntowanie podłoża;
- ponowne przyklejenie odparzonych cokołów (około 4mb);
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów (poziom 0,-1,-2)- łącznie ok. **339,7 m<sup>2</sup>** dla jednej warstwy.

### **2. Zakres prac remontowych dla poszczególnych poziomów:**

#### **2.1. poziom 0 (parter):**

długość ścian: **124.99 mb**

długość sufitów: **48.71 mb**

łącznie długość (ściany + sufity): **173,7 mb**

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom 0 (parter, klatka nr 7)*




## 2.2. poziom -1 i poziom -2 (garaż):

łączna długość (ściany + sufit): 166 mb

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom -1 (klatka nr 7)*

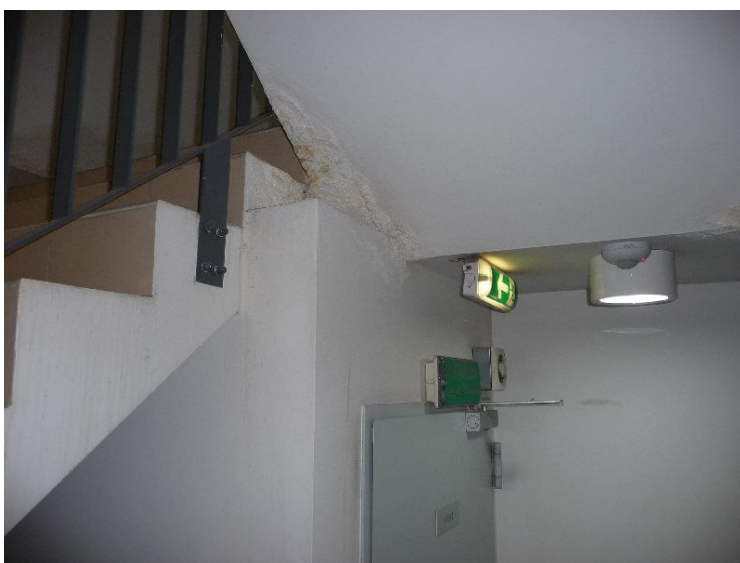

*Zdjęcia poglądowe: poziom -2 (klatka nr 7)*



## KLATKA SCHODOWA NR 8

### 1. Zakres ogólny prac remontowych:

- demontaż i montaż barierki;
- usunięcie i naprawa uszkodzonych tynków;
- naprawa drobnych obić i pęknięć ścian;
- odgrzybienie i zagruntowanie podłoża;
- ponowne przyklejenie odparzonych cokołów (około 4mb);
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów (poziom 0,-1,-2)- łącznie ok. **251,8 m<sup>2</sup>** dla jednej warstwy.

### 2. Zakres prac remontowych dla poszczególnych poziomów:

#### 2.1. poziom 0 (parter):

długość ścian: **59.46 mb**

długość sufitów: **32.34 mb**

łącznie długość (ściany + sufity): **91,8 mb**

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom 0 (parter, klatka nr 8)*

#### 2.2. poziom -1 i poziom -2 (garaż):

łączna długość (ściany + sufity): **160 mb**

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom -1 (klatka nr 8)*





*Zdjęcia poglądowe: poziom -2 (klatka nr 8)*

## **KLATKA SCHODOWA NR 9**

### **1. Zakres ogólny prac remontowych:**

- demontaż i montaż barierki;
- naprawa drobnych obić i pęknięć ścian;
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów (poziom 0,-1,-2)- łącznie ok. **307,5 m<sup>2</sup>** dla jednej warstwy.

### **2. Zakres prac remontowych dla poszczególnych poziomów:**

#### **2.1. poziom 0 (parter):**

długość ścian: **97.91 mb**

długość sufitów: **51.59 mb**

łącznie długość (ściany + sufity): **149,5 mb**



Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom 0 (parter, klatka nr 9)*

## **2.2. poziom -1 i poziom -2 (garaż):**

łączna długość (ściany + sufity): **158 mb**

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom -1 (klatka nr 9)*



*Zdjęcia poglądowe: poziom -2 (klatka nr 9)*



## KLATKA SCHODOWA NR 10

### 1. Zakres ogólny prac remontowych:

- demontaż i montaż barierki;
- naprawa drobnych obić i pęknięć ścian;
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów (poziom 0,-1,-2)- łącznie ok. **300,5 m<sup>2</sup>** dla jednej warstwy.

### 2. Zakres prac remontowych dla poszczególnych poziomów:

#### 2.1. poziom 0 (parter):

długość ścian: **76.22 mb**

długość sufitów: **45.28 mb**

łącznie długość (ściany + sufity): **121,5 mb**

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom 0 (parter, klatka nr 10)*

#### 2.2. poziom -1 i poziom -2 (garaż):

łączna długość (ściany + sufity): **179 mb**

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom -1 (klatka nr 10)*





*Zdjęcia poglądowe: poziom -2 (klatka nr 10)*

## **KLATKA SCHODOWA NR 11**

### **1. Zakres ogólny prac remontowych:**

- demontaż i montaż barierki;
- naprawa drobnych obić i pęknięć ścian;
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów (poziom 0,-1,-2)- łącznie ok. **296,8 m<sup>2</sup>** dla jednej warstwy.

### **2. Zakres prac remontowych dla poszczególnych poziomów:**

#### **2.1. poziom 0 (parter):**

długość ścian: **86.72 mb**

długość sufitów: **34.08 mb**

łącznie długość (ściany + sufity): **120,8 mb**

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom 0 (parter, klatka nr 11)*



## 2.2. poziom -1 i poziom -2 (garaż):

łączna długość (ściany + sufity): **176 mb**

Zdjęcia:



*Zdjęcia poglądowe: poziom -1 (klatka nr 11)*



*Zdjęcia poglądowe: poziom -2 (klatka nr 11)*